

# Обогреватели ТЕПЛОКЕРАМИК

Настройка терморегулятора

Г. КИЕВ

2021

# Терморегулятор нагревателя ТЕПЛОКЕРАМИК



Электронный программируемый регулятор температуры

Точка свидетельствует о том что идет нагрев, но температура не соответствует заданной  
Цифры на табло показывают температуру в помещении

Точка свидетельствует о том что идет нагрев

Кнопка управления +

Кнопка управления -

**Перед включением нагревателя проверьте наличие заземляющего контакта в розетке !**

Проверьте расположение датчика температуры

# Включение нагревателя (операция доступна при выключенном нагревателе, вставьте вилку в розетку)



После  
включения  
вилки  
в розетку  
Вы увидите  
температуру  
в помещении

## Шаг 1

Кратковре-  
менно  
нажмите обе  
КОПКИ + и -



## Шаг 2

На табло **кратков-**  
**ременно**  
Вы увидите - -, а  
Затем Оп



## Шаг 3

## Шаг 4

# Нагреватель включен



Пошел  
прогрев

# Настройка температуры в помещении

(функция доступна когда обогрев включен)

Например температура в помещении 21 , а мы хотим 23 град



Обогрев включен.  
На табло  
отображается  
температура в  
помещении  
(например 21град)

## Шаг 1

Кратковременно  
Нажмите любую  
кнопку + или -

## Шаг 2

Значение температуры  
начнет мигать  
Пока мигает значение  
температуры,  
несколько раз нажимая  
одну любую  
кнопку + или -  
набирая на табло  
нужную Вам  
температуру  
(например 23град.)



# Настройка предельной температуры нагревательного элемента

Следует отметить, что температура нагревательного элемента внутри нагревателя будет выше чем температура наружной поверхности. Не рекомендуется устанавливать предельную температуру выше 94 градусов

## Шаг 1

Нажмите кнопку + или -. Цифры начинают мигать

## Шаг 2

Пока мигает на табло значение температуры нажмите и удерживайте обе кнопки около двух секунд и отпустите их. На табло появится **P**, а затем температура нагревательного элемента (цифры начинают мигать)

## Шаг 3

Пока мигает значение температуры кнопкой – или + установите **предельную** температуру нагревательного элемента. Отпустите кнопку



# Выключение нагревателя



## Шаг 1

Нажмите и  
удерживайте  
любую кнопку  
**более  
двух секунд**

## Шаг 2

Кратковременно на  
табло отобразится  
OF  
**Нагреватель  
выключен**



# Блокировка кнопок


## Шаг 1

Зажмите и удерживайте кнопку + .  
Выньте вилку ,а затем вставьте ее.  
Не ранее чем через одну секунду  
отпустите кнопку



## Шаг 2

Блокировка подтвердится  
кратковременным  
отображением LO  
При повторном нажатии  
так же отображается этот  
значок

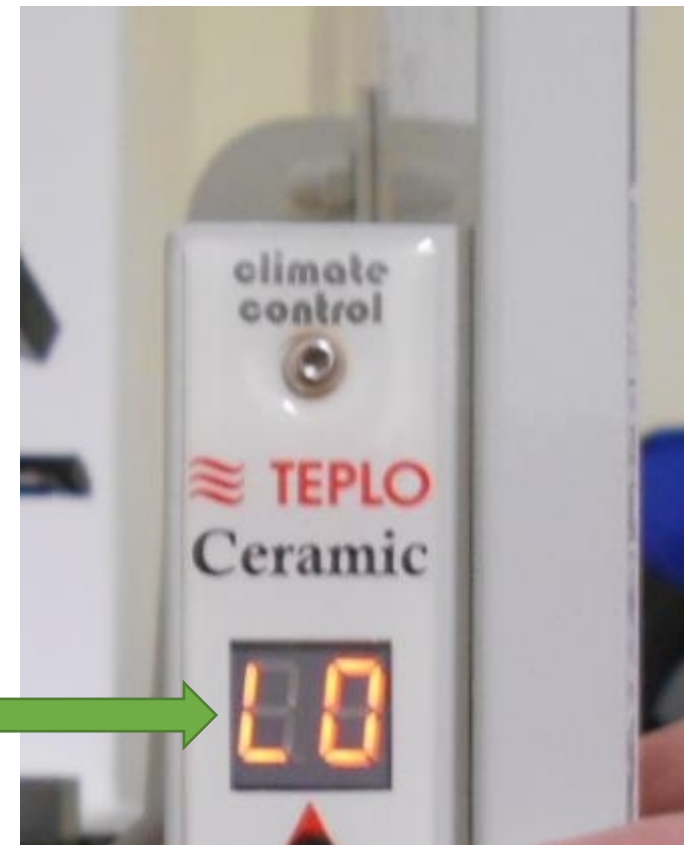

# Разблокировка кнопок



## Шаг 1

Нажмите кнопку —  
и удерживайте ее.  
Выньте и вставьте вилку  
обогревателя из розетки.  
Не ранее чем через одну  
секунду отпустите кнопку

## Шаг 2

Разблокировка будет  
подтверждена кратко-  
срочным отображением  
на табло символа pL

