

УМОВИ НАДАННЯ ГАРАНТІЇ

Протягом усього гарантійного періоду 5 (п'ять років) обов'язковим є зберігання гарантійного талону (Техпаспор-та), який містить інформацію про дату продажу обігрівача (комплектуючих), моделі і знижки. Гарантійний талон обов'язково повинен бути завірений печаткою продавця. У разі відсутності печатки гарантійний талон вважається недійсним. Експлуатація та підключення інфрачервоного обігрівача ТМ Венеція має відбуватися лише у відповідності з вимогами Техпаспорта обігрівача.

Зазначена гарантія дійсна лише при пред'явленні га-рантійного талону, що відповідає всім вимогам заповнення.

Зазначена гарантія недійсна:

1. Якщо буде змінений, стертий, видалений або не-розбірливий серійний номер виробу.
2. У разі внесення змін у конструкцію виробу покупцем.
3. При неправильній експлуатації, використання виробу не за призначенням, або не у відповідності з інструкцією ви-робника з експлуатації та обслуговування.
4. Неправильної установки або експлуатації виробу, яке не відповідає технічним стандартам та нормам безпеки.
5. При експлуатації без автомата захисту по напрузі.
6. Ремонту, зробленого не уповноваженими на те сервісними центрами або дилерами.
7. Нещасних випадків, удару блискавки, загоплення, по-жежі та інших стихійних лих.
8. Дефектів, отриманих при транспортуванні обігрівача замовником (вантажотранспортною компанією).
9. Дефектів системи, в якій використовувалися обігрівачі ТМ Венеція.
10. Поганий контакт в розетці/пілоті, наслідком чого є ушкодження кабелю/вилки
11. Експлуатації при підвищеній напрузі (більше 10% від номінального) і вологості більше 80% при температурі +25 °С.

Venecia

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ОБІГРІВАЧ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПАНЕЛЬНОГО ТИПУ ПОБУТОВИЙ



м. Кропивницький
2017



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАНЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
 У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39а
 Телефон: +380 (56) 3710155

ЗАТВЕРДЖУЮ
 (одиниці державної санітарної лікарні
 Дніпропетровської області)

№ 05.03.02-07/ 37-314

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 "Обігрівачі електричні панельного типу побутові. Технічні умови"
 (об'єкт експертизи)

Код за ДКПП 27.51.26-90.00
 (Код за ДКПП, артикул)

НД на обігрівачі електричні панельного типу побутові, що призначені для
 додаткового обігріву внутрішнього об'єму житлових приміщень.
 (створа застосовуватися та розробляти об'єкт експертизи)

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЦЬ ЧЕ-ПІЛЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
 Україна, 27632, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне,
 вул. Науки, буд.17
 (робочий адрес, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www, ЄДРПОУ)

ФОП ЧЕ-ПІЛЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Україна, 27632, Кіровоградська обл.,
 Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне, вул. Науки, буд.17, ЄДРПОУ:
 2957311490
 (позначення експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www, ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Проект ТУ У
 27.5-2957311490-001:2015 "Обігрівачі електричні панельного типу побутові. Технічні умови", коті
 за ДКПП 27.51.26-90.00 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України, може
 бути погодженим

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 27.5-2957311490-001:2015 "Обігрівачі електричні
 панельного типу побутові. Технічні умови" чи до внесення зміни або доповнень, але не
 більше ніж 5 років.
 Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов
 застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Експертна комісія Головного управління
 Держсанітслужби у Дніпропетровській області
 з проведення державної санітарно-
 епідеміологічної експертизи

Протокол експертизи:
 Голова комісії

НТТ
 (на підставі якого затверджено)
 підпис: прямиць, М.Я. по-близькому

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обігрівачі виготовлені відповідно до ТУ У 27.5-2957311490-001:2015
 «ОБІГРІВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПАНЕЛЬНОГО ТИПУ ПОБУТОВІ»,
 код ДКПП 27.51.26-90.00. Відповідають вимогам ДСТУ ІЕС
 60335-2-30:2004, ДСТУ EN 55014-1:2014, ГОСТ 14254-96.

Протокол випробувань №49-2016 від 19.04.16р. Лабораторія ви-
 пробувань і надійності ПАТ «Маяк», атестат акредитації №2Г208 від
 03.03.2013р.

Сертифікат відповідності UA1.184.0023077-16 від 20.04.2016р. до
 18.04.2017 ТОВ «Тестметрстандарт», м. Житомир, вул. Небесної
 Сотні, 52.

Перед початком використання уважно ознайомтесь зі змістом.
 Дотримуйтесь усіх вимог, які викладені в цьому документі.

2. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ, РОЗМІРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1

Артикул	ЕПКІ 300	ЕПКІ верт./ горизонт	ЕПКІ 300	ЕПКІ 750	ПКІ 300	ПКІ 350	ПКІ 750
Номінальна споживана потужність, Вт	300	300	300	750	300	350	750
Габаритні розміри (ширина/ довжина/ товщина), см	50/50/ 1,5	30/60/4 60/30/4	60/60/ 1,5	120/60/ 1,5	50/50/ 4	60/60/ 4	120/60/ 4
Вага, кг	6	5	6	20	10	12,5	25
Max. t поверхні	80°C ± 5°C						
Наявність регулювання	без термовимикача						
Площа опа- лювання, м ²	3-7	3-6	6-10	12-20	4-10	6-12	15-22

Таблиця 2

Артикул	ПКІТ 300	ПКІТ 300 верт./ горизонт	ПКІТ 350	ПКІТ 750	ПКК 700	ПКК 1400
Номінальна споживана потужність, Вт	300	300	350	750	700	1400
Габаритні розміри (ширина/ довжина/ товщина), см	50/50/4	30/60/4 60/30/4	60/60/4	120/60/4	60/60/ 5.5	120/60/ 5.5
Вага, кг	10	8	12,5	25	18	35
Мак. °t поверхні	80°C ± 5°C					
Нааяність регулювання	з вмонтованим термовимикачем					
Площа опа- лювання, м ²	5-10	5-10	6-12	15-22	15-20	28-35

Основні параметри, розміри та характеристики обігрівачів повинні відповідати значенням, наведеним у **таблицях 1-2**.

Обігрівачі ТМ Венеція, по безпеці користування, відповідають вимогам щодо електричних побутових виробів класу II.

3. КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ І ОСОБЛИВОСТІ

По засобу встановлення обігрівачі відносяться до **універсального типу** (можуть встановлюватися як на підлогу, так і закріплюватися на стіні).

Обігрівачі, що монтуються на стіні повинні бути закріплені на негорючій основі, на висоті не менше ніж 10 см від рівня підлоги. Бажаючи, щоб проміжок між підвіконням (монтаж під вікном) і обігрівачем складав не менш ніж 20-25 см. Це особливо стосується біоконвекторів (ПКК 700, ПКК 1400), де керована конвекція повинна мати безперешкодний шлях циркуляції.

Зовнішні керамічні поверхні обігрівачів не повинні мати тріщин, вм'ятин, сколів, наплівів та раковин, окрім таких, які є складовою частиною малюнку/фактурної поверхні панелі.

Процедура оцінки відповідності проведена згідно з Технічним регламентом з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого ПКМУ від 29.07.2009р. №785 (у редакції ПКМУ від 20.06.2012р. №631) та Технічним регламентом низьковольтного електричного обладнання, затвердженого ПКМУ від 29.10.2009р. №1149 (у редакції ПКМУ від 29.08.2012р. №810).

Виробник лишає за собою право на модифікацію обігрівача у будь-який період без попереднього сповіщення, з метою дотримання правових норм, нормативних актів, директив чи введення конструктивних змін, а також з комерційних, естетичних та інших причин.

Увага! Миттєве спрацювання пристрою захисного відключення (ПЗВ) відбувається у випадку невірної підключення як самого апарату захисту, так і опалювальної системи в цілому.

До комплекту постачання обігрівача ЕПКІ, ПКІ, ПКІТ, ПКК входить:

- Обігрівач (позначення згідно замовлення) – 1 шт;
- Експлуатаційна документація – 1 комплект;
- Елементи кріплення – 1 комплект;
- Пакування – 1 комплект

Приймання обігрівачів проводить відділ технічного контролю (ВТК) підприємства-виробника.

Всі випробування обігрівачів проводяться за нормальних кліматичних умов згідно ГОСТ 15150. Зовнішній вигляд, маркування, пакування, комплектність контролюються зовнішнім оглядом.


4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

За способом захисту від ураження електричним струмом обігрівачі згідно ГОСТ 12.2.007.0 відносяться до класу II. По пожежній безпеці обігрівачі відповідають вимогам ГОСТ 12.1.004. Запобігання виникненню пожежі від панелей досягається застосуванням у їх конструкції негорючих і важкогорючих матеріалів

6. ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

Підприємство-виробник гарантує відповідність обігрівачів вимогам ТУ У 27.5-2957311490-001:2015 при дотриманні замовником (споживачем) умов їх транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний строк експлуатації панелей ТМ Венеція складає 60 місяців (5 років) від дня продажу через роздрібну торгову мережу, але не більше 66 місяців (5,5 років) від дати виготовлення.

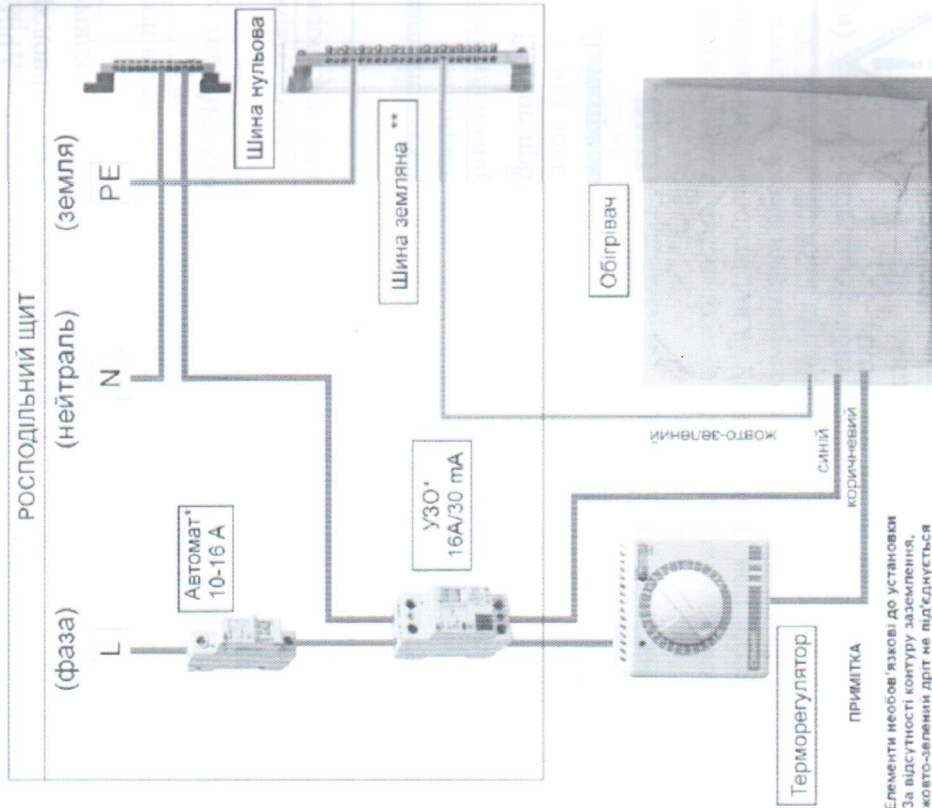

Виробник: e-mail: 01venecia@gambler.ru, сайт: venecia.net.ua

Акт-рекламація № _____

Затовнює клієнта

Покупець: _____

При отриманні \ під час установки деталі _____
(Невстановлені деталі)

(Найменування деталі)

був виявлений наступний дефект _____

Накладна (товарний чек),
що підтверджує покупку деталі № _____ від " " 20 ____ г.

Перевізник, який здійснив доставку товару: _____
(В разі якщо товар доставлявся перевізником)

Електронна адреса клієнта: _____

контактний телефон: _____

« » 20 ____ г.

(Підпис) / _____ (ПІБ)

Затовнює спеціаліст по рекламації

Висновок:

- повернути клієнту - перемістити на склад шлюбу - повернути на основний склад

Спеціаліст з рекламації _____ (Підпис)

(ПІБ)

« » 20 ____ г.

