

Sun WAY

торгова марка, яка об'єднує всі лінійки інфрачервоних панелей з металу і скла. А також модельні ряди промислових і професійних обігрівачів.

TEPLO Ceramic

торгова марка, яка об'єднує всі лінійки інфрачервоних панелей з кераміки.

INFRA Ceramic


торгова марка нагрівального багат шарового елемента, який забезпечує ефективну передачу тепла.



ЗМІСТ

Керамічні обігрівачі	TEPLOCERAMIC	6
Металеві обігрівачі	SUNWAY	14
Скляні обігрівачі	SUNWAY	18
Керамічні обігрівачі ГІБРИД (інфрачервоні хвилі + конвекція)	TEPLOCERAMIC	22
Металеві обігрівачі ГІБРИД (інфрачервоні хвилі + конвекція)	SUNWAY	30
Рушникосушарки із нержавіючої сталі і кераміки	TEPLOCERAMIC	34
Рушникосушарки із нержавіючої сталі	SUNWAY	38
Рушникосушарки із нержавіючої сталі і скла	SUNWAY	42
Промислова серія SW PRO	SUNWAY	46
Професійна серія SW PO	SUNWAY	48



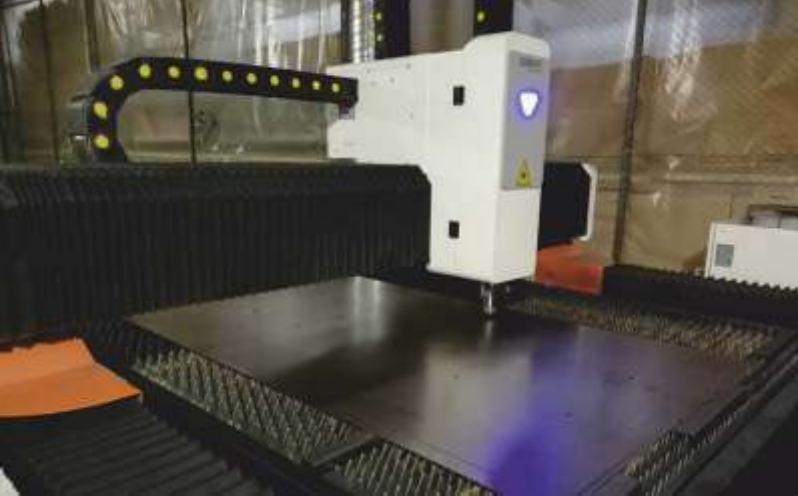

ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» – українська компанія, що спеціалізується на розробці та виготовленні сучасного економічного опалення.

SUNWAY, TEPLOCERAMIC – електричне опалення, яке є екологічною альтернативою стаціонарному опаленню, твердопаливним і газовим котлам, що використовують природні ресурси планети, які вичерпаються в найближчі десятиліття.

Продукція SUNWAY, TEPLOCERAMIC – інфрачервоне опалення, яке відповідає усім вимогам сучасного світу:

- турбота про навколишнє середовище і збереження ресурсів,
- економія електроенергії та грошових коштів користувача,
- простота в установці та використанні,
- турбота про здоров'я та безпеку людини.

Ми робимо продукцію найвищої якості, яка буде служити Вам довгі роки. Щоб ви могли просто насолоджуватися економічним та екологічним теплом.

Ми створюємо якісний продукт, який дарує людям екологічне і економічне тепло, одержавши при цьому їх здоров'я і зберігаючи природні ресурси.

Ваша, Команда «Теплокерамік»



10

1 млн

6 000

5/30

€

Уже понад 10 років ми даруємо тепло і затишок людям. За цей час вироблено понад 1 000 000 виробів, які тепер вирішують Ваші завдання з обігріву та опалення найрізноманітніших об'єктів.


Сьогодні ми пропонуємо рішення для всіх типів об'єктів, починаючи від квартири і закінчуючи великими торговельними центрами і заводами. У нас є широкий вибір продукції як для шанувальників краси і стилю, так і для прихильників строгого дизайну та економії.

За цей час компанія виросла в найбільшого виробника інфрачервоних обігрівачів.

Сьогодні - це повністю замкнутий цикл виробництва, яке розташоване на більш ніж 6000 м.кв площ. У своїй роботі ми оперуємо тільки сучасним обладнанням і автоматизованими рішеннями у виробництві.

Ми використовуємо тільки високоякісні матеріали, так як наша мета - забезпечити тривалий термін експлуатації наших виробів. Тому гарантія на нашу продукцію - 5 років, а термін експлуатації - 30 років.

Вся продукція сертифікована і відповідає всім європейським стандартам. Сьогодні ми широко представлені у всіх країнах Євросоюзу, і активно нарощуємо представленість в країнах Північної і Південної Америки.

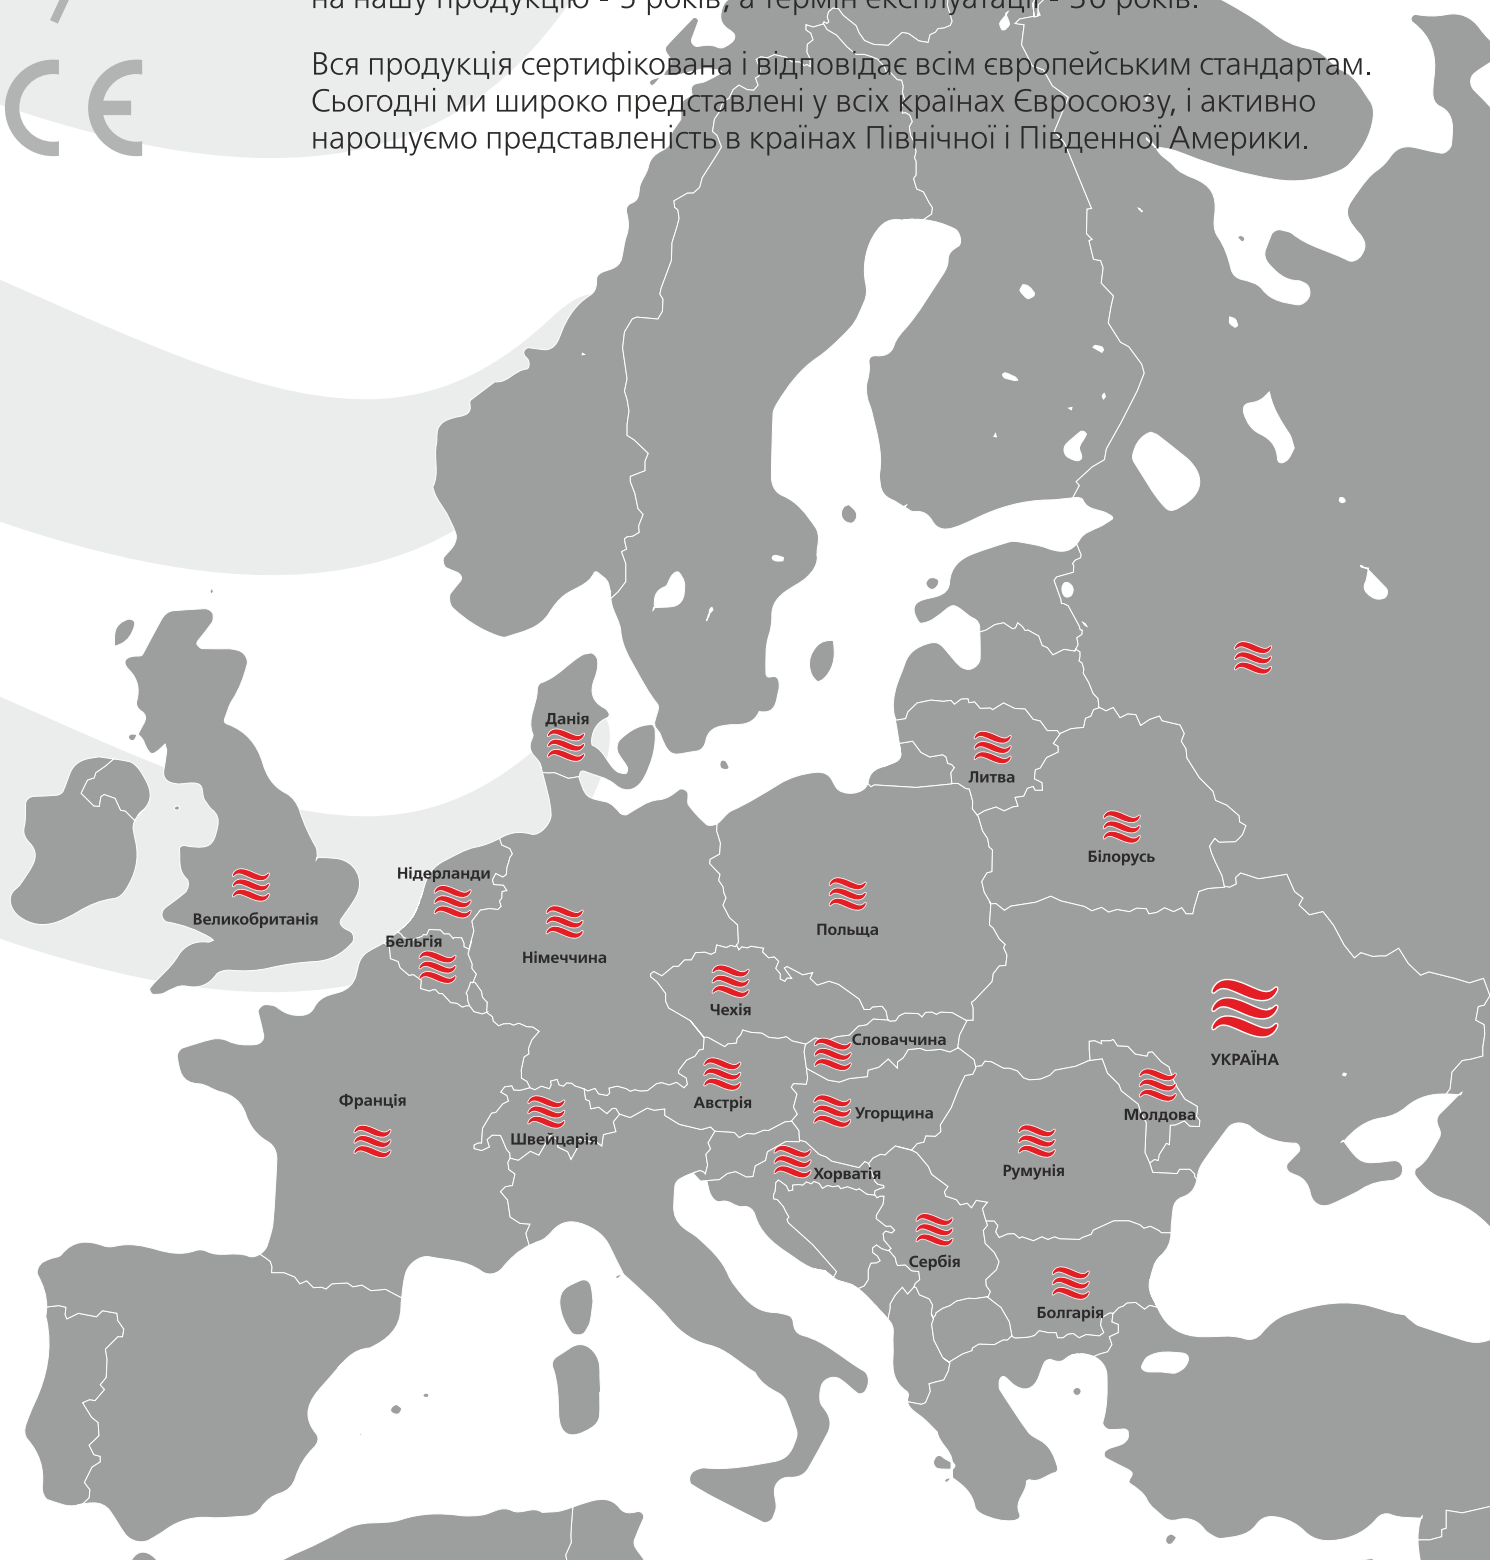

TC 395

Бюджетна модель.
Оптимальне рішення для соціальної сфери та громадського будівництва.
Базовий продукт для комплексних рішень з виносними терморегуляторами.

TCM 400

Класична модель.
Ідеальний розмір для невеликих приміщень з наявністю зручного вимикача.

TCM-RA 500

Удосконалена класична модель з вбудованим регулятором.
Більше потужності з можливістю регулювання температури: панелі (від 40С до 95С), повітря в приміщенні (від 5С до 35С).





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільні
опори



Сушарка для
взуття та речей



Виносний
терморегулятор



Замість регулятора температури може
бути встановлений програматор



МОДЕЛЬ	ТС 395	TCM 400	TCM-RA 500
Потужність, Ватт	395	400	500
Площа опалення, М.КВ.	8	8	10
Кубатура опалення, М.КУБ.	20	20	25
Управління		Кнопка вкл / вискл	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Горизонтальний	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	60/80	40/85	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	80/20	85/15	85/15
Розміри, мм	603/603/14	603/603/17	603/603/17
Вага нетто, кг	11,5	12	12
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	54	33

TCM 450

Ідеальний розмір для установки під вікнами та у місцях з обмеженим простором. Широка лінійка кольорів під мармур. Популярне рішення для опалення приватних будинків, квартир та офісів.

TCM-RA 550

Нове втілення найпопулярнішої моделі. Найкраще рішення для комфортного опалення і обігріву. Більше потужності з можливістю регулювання температури: панелі (від 40°C до 95°C), повітря в приміщенні (від 5°C до 35°C).





4905



49103



49202



49713



49733




Білий

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільні
опори



Сушарка для
взуття та речей



Виносний
терморегулятор



МОДЕЛЬ	TCM450	TCM-RA 550	TCM-RA 550 P
Потужність, Ватт	450	550	550
Площа опалення, М.КВ.	9	11	11
Кубатура опалення, М.КУБ.	23	28	28
Управління	Кнопка вкл / вискл	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Програматор 24/7 t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/85	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	903/453/17	903/453/17	903/453/17
Вага нетто, кг	14	14	14
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	33	33

TCM 600

Серія дизайнерських рішень для людей з вибагливим смаком. Велика потужність і широка лінійка забарвлень.

TCM-RA 750

Поєднання вишуканого дизайну та найширшої гами кольорів з функціями управління. Можливість регулювання температури: панелі (від 40°C до 95°C), повітря в приміщенні (від 5°C до 35°C).





Білий



692168



692179



692239



695542



697771




694425

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільні
опори



Сушарка для
взуття та речей



Виносний
терморегулятор



МОДЕЛЬ	TCM 600	TCM-RA 750	TCM-RA 750P
Потужність, Ватт	600	750	750
Площа опалення, М.КВ.	12	15	15
Кубатура опалення, М.КУБ.	30	37	37
Управління	Кнопка вкл / вискл	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Програматор 24/7 t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/85	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	903/603/17	903/603/17	903/603/17
Вага нетто, кг	17	17	17
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	33	33

TCM 800

Модель більшої потужності для обігріву приміщень зі значною площею або з високими стелями. Фаворит серед житлових та комерційних організацій.

TCM-RA 1000

Велика потужність у поєднанні з простотою управління температурою приміщення.

Можливість регулювання температури: панелі (від 40С до 95С), повітря в приміщенні (від 5С до 35С).





800179



Чорний



Бежевий



Білий



12073



12316




12973

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільні
опори



Сушарка для
взуття та речей



Виносний
терморегулятор



МОДЕЛЬ	TCM 800	TCM-RA 1000	TCM-RA 1000 P
Потужність, Ватт	800	1000	1000
Площа опалення, М.КВ.	16	20	20
Кубатура опалення, М.КУБ.	40	50	50
Управління	Кнопка вкл / вискл	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Програмактор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/85	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	1203/603/17	1203/603/17	1203/603/17
Вага нетто, кг	24	24	24
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	33	33

SW

Лінійка інфрачервоних обігрівачів, виконаних в металевому корпусі.
Строгий дизайн. Ультра біле глянцеве покриття. Стильна, тонка форма панелі.





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільні
опори



Сушарка для
взуття та речей



Виносний
терморегулятор



МОДЕЛЬ	SW 300	SW 500	SW 750
Потужність, Ватт	300	500	750
Площа опалення, М.КВ.	6	10	15
Кубатура опалення, М.КУБ.	15	25	38
Управління	Кнопка вкл / вилк	Кнопка вкл / вилк	Кнопка вкл / вилк
Монтаж	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/85	40/85	40/85
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	800/370/15	1100/470/15	1200/570/15
Вага нетто, кг	6	10	13
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	54	54

SWRE

Інфрачервоні металеві обігрівачі з програматором.
Ще більше потужності в стильному металевому корпусі.

Можливість регулювання температури: панелі (від 40С до 95С), повітря в приміщенні (від 5С до 35С)





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

**Мобільні
опори**



**Сушарка для
взуття та речей**



**Замість регулятора температури може
бути встановлений програматор**



МОДЕЛЬ	SWRE 400	SWRE 700	SWRE 1000
Потужність, Ватт	400	700	1000
Площа опалення, М.КВ.	8	14	20
Кубатура опалення, М.КУБ.	20	35	50
Управління	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/ 40...95	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	800/370/15	1100/470/15	1200/570/15
Вага нетто, кг	6	10	13
Клас захисту від вологи та пилу, IP	33	33	33



SWG

Інфрачервоний скляний обігрівач.

Ультра тонкий корпус. Радіусні кути. Дизайн обігрівача в стилі high-tech.



ДОДАТКОВІ КОЛЬОРИ



МОДЕЛЬ	SWG 400	SWG 450	SWG 600	SWG 800
Потужність, Ватт	400	450	600	800
Площа опалення, М.КВ.	8	9	12	16
Кубатура опалення, М.КУБ.	20	23	30	40
Управління	Кнопка вкл/викл	Кнопка вкл/викл	Кнопка вкл/викл	Кнопка вкл/викл
Монтаж	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/ 85	40/ 85	40/ 85	40/ 85
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	600/600/15	450/900/15	600/900/15	600/1200/15
Вага нетто, кг	10	11	14,5	19
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	54	54	54

SWG RA

Інфрачервоний скляний обігрівач з регулятором.

Ультра стильний і сучасний.

Модний дизайн і повний контроль температури.

Можливість регулювання температури: панелі (від 40С до 95С), повітря в приміщенні (від 5С до 35С).





ДОДАТКОВІ КОЛЬОРИ



МОДЕЛЬ	SWG-RA 400	SWG-RA 450	SWG-RA 600	SWG-RA 800
Потужність, Ватт	400	450	600	800
Площа опалення, М.КВ.	8	9	12	16
Кубатура опалення, М.КУБ.	20	23	30	40
Управління	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.	Вертик. /гориз.
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40 / 40...95	40 / 40...95	40 / 40...95	40 / 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	600/600/15	450/900/15	600/900/15	600/1200/15
Вага нетто, кг	10	11	14,5	19
Клас захисту від вологи та пилу, IP	33	33	33	33

TCH 500

Моделі серії ГІБРИД.

Три в одному: накопичує тепло, випромінює інфрачервоні промені і дарує тепле повітря. Керамічна глянцева поверхня і ідеальний розмір.


TCH-RA 500

Моделі серії ГІБРИД з регулятором.

З'єднання інфрачервоного обігріву з конвекцією і акумулятором тепла.

Можливість регулювання температури: панелі (від 40°C до 95°C), повітря в приміщенні (від 5°C до 35°C).



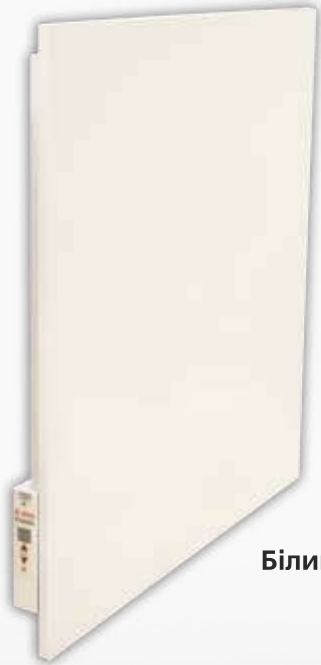

Білий



Бежевий



Чорний



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільні
опори

Виносний
терморегулятор



МОДЕЛЬ	TCH 500	TCH-RA 500	TCH-RA 500 P
Потужність, Ватт	500	500	500
Площа опалення, М.КВ.	10	10	10
Кубатура опалення, М.КУБ.	25	25	25
Управління	Кнопка вкл / вискл	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Програматор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/85	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	50/50	50/50	50/50
Розміри, мм	603/603/54	603/603/54	603/603/54
Вага нетто, кг	11	11	11
Клас захисту від вологи та пилу, IP	20	20	20

TCH 550

Моделі серії ГІБРИД.
Оптимальні розміри для розміщення в житлових і офісних приміщеннях. Можливість вибору з широкої лінійки кольорів.
Керамічний обігрівач, який об'єднує в собі два варіанти обігріву - інфрачервоні хвилі і конвекцію.

TCH-RA 550

Моделі серії ГІБРИД з регулятором.
Тепло гарячого каменю в поєднанні з потоками нагрітого повітря.
3 в 1. В одному продукті - інфрачервоний обігрівач, конвектор і акумулятор тепла.
Можливість регулювання температури: панелі (від 40°C до 95°C), повітря в приміщенні (від 5°C до 35°C).





4905



49103



49202



49713



49733



Білий



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільні
опори



Виносний
терморегулятор



МОДЕЛЬ	TCH 550	TCH-RA 550	TCH-RA 550 P
Потужність, Ватт	550	550	550
Площа опалення, М.КВ.	11	11	11
Кубатура опалення, М.КУБ.	28	28	28
Управління	Кнопка вкл / вискл	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Програмактор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/85	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	50/50	50/50	50/50
Розміри, мм	903/453/54	903/453/54	903/453/54
Вага нетто, кг	14	14	14
Клас захисту від вологи та пилу, IP	20	20	20

TCH 750

Моделі серії ГІБРИД.

Лінійка дизайнерських обігрівачів для цінителів стилю і краси. Широка гама кольорів і велика потужність.

Керамічний обігрівач, який об'єднує в собі два варіанти обігріву - інфрачервоні хвилі і конвекцію.

TCH-RA 750

Моделі серії ГІБРИД з регулятором.

Поєднання вишуканого дизайну та найширшої гами кольорів з функціями управління.

З'єднання інфрачервоного обігріву з конвекцією і акумулятором тепла.

Можливість регулювання температури: панелі (від 40°C до 95°C), повітря в приміщенні (від 5°C до 35°C).





Білий



692168



692179



692239



695542



697771



694425



МОДЕЛЬ	TCH 750	TCH-RA 750	TCH-RA 750 P
Потужність, Ватт	750	750	750
Площа опалення, М.КВ.	15	15	15
Кубатура опалення, М.КУБ.	38	38	38
Управління	Кнопка вкл / вискл	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Програмактор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/85	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	50/50	50/50	50/50
Розміри, мм	903/603/54	903/603/54	903/603/54
Вага нетто, кг	17	17	17
Клас захисту від вологи та пилу, IP	20	20	20

TCH 1000

Моделі серії ГІБРИД.
Велика потужність для великих об'єктів.
Глянцева поверхня і краса натурального каменю.
Три в одному: накопичує тепло, випромінює інфрачервоні промені і дарує тепле повітря.

TCH-RA 1000

Моделі серії ГІБРИД з регулятором.
Краще рішення для об'єктів зі значною площею або дуже високими стелями.
3 в 1. В одному продукті - інфрачервоний обігрівач, конвектор і акумулятор тепла.
Можливість регулювання температури: панелі (від 40°C до 95°C), повітря в приміщенні (від 5°C до 35°C).





800179



Чорний



Бежевий



Білий



12073



12316



12973



МОДЕЛЬ	TCH 1000	TCH-RA 1000	TCH-RA 1000 P
Потужність, Ватт	1000	1000	1000
Площа опалення, М.КВ.	20	20	20
Кубатура опалення, М.КУБ.	50	50	50
Управління	Кнопка вкл / вискл	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Програматор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/85	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	50/50	50/50	50/50
Розміри, мм	1203/603/54	1203/603/54	1203/603/54
Вага нетто, кг	24	24	24
Клас захисту від вологи та пилу, IP	20	20	20

SWH

Інфрачервоний конвектор ГІБРИД. Металевий обігрівач, який об'єднує в собі два варіанти обігріву: конвекцію та інфрачервоні хвилі. Акумулятор енергії накопичує тепло, щоб потім дарувати його Вам. Строгий дизайн. Ультра біле глянцеве покриття.





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільні
опори



Виносний
терморегулятор



МОДЕЛЬ	SWH 600	SWH 700	SWH 1000
Потужність, Ватт	600	700	1000
Площа опалення, М.КВ.	12	14	20
Кубатура опалення, М.КУБ.	30	35	50
Управління	Кнопка вкл / вкл	Кнопка вкл / вкл	Кнопка вкл / вкл
Монтаж	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/85	40/85	40/85
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	50/50	50/50	50/50
Розміри, мм	642/605/46	942/455/46	942/605/46
Вага нетто, кг	14,5	18	26
Клас захисту від вологи та пилу, IP	20	20	20

SWH RE

Інфрачервоний конвектор ГІБРИД з програматором.
Конвекція, інфрачервоні хвилі та акумулятор тепла в стильному металевому корпусі.
Можливість регулювання температури: панелі (від 40°C до 95°C), повітря в приміщенні (від 5°C до 35°C).





ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільні
опори



Замість регулятора температури може
бути встановлений програматор



МОДЕЛЬ	SWH-RE 600	SWH-RE 700	SWH-RE 1000
Потужність, Ватт	600	700	1000
Площа опалення, М.КВ.	12	14	20
Кубатура опалення, М.КУБ.	30	35	50
Управління	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/40...95	40/40...95	40/40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	50/50	50/50	50/50
Розміри, мм	642/605/46	942/455/46	942/605/46
Вага нетто, кг	14,5	18	26
Клас захисту від вологи та пилу, IP	20	20	20



ТСМТ

Електричні рушникосушарки.
Гармонійне поєднання нержавіючої сталі і кераміки.
Обігрів ванної кімнати і швидка сушка речей.




МОДЕЛЬ	ТСМТ 400	ТСМТ 450	ТСМТ 600	ТСМТ 800
Потужність, Ватт	400	450	600	800
Площа опалення, М.КВ.	8	9	12	16
Кубатура опалення, М.КУБ.	20	23	30	40
Управління	Кнопка вкл/викл	Кнопка вкл/викл	Кнопка вкл/викл	Кнопка вкл/викл
Монтаж	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/80	40/80	40/80	40/80
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	603/603/17	903/453/17	903/603/17	1203/603/17
Матеріал	нержавіюча сталь/кераміка	нержавіюча сталь/кераміка	нержавіюча сталь/кераміка	нержавіюча сталь/кераміка
Кількість ребер	2	3	3	3
Вага нетто, кг	11	14	21	24
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	54	54	54

TCMT RA

Електричні рушникосушарки.

Поєднують у собі красу і функціональність. Глянцева кераміка в стильному нержавіючому корпусі. Можливість регулювання температури як рушникосушарки, так і повітря ванної кімнати.

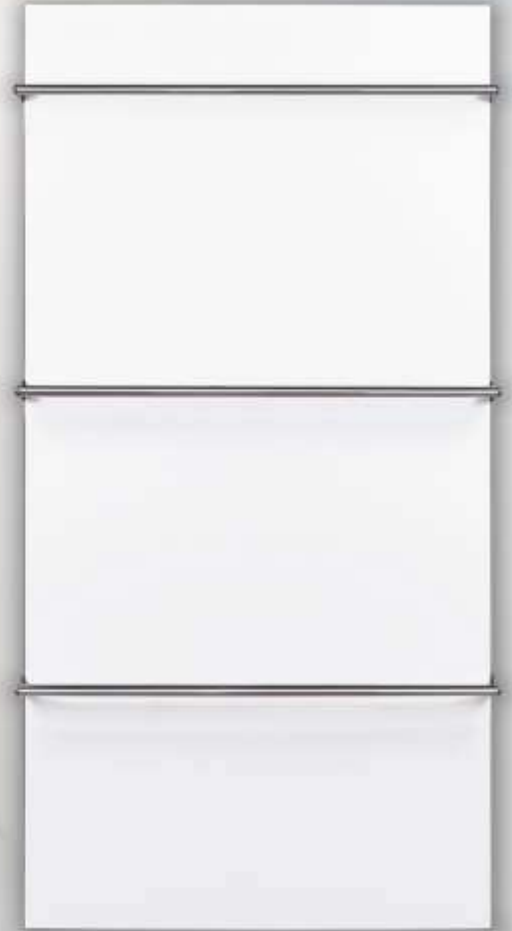



МОДЕЛЬ	TCMT-RA 400	TCMT-RA 450	TCMT-RA 600	TCMT-RA 800
Потужність, Ватт	400	450	600	800
Площа опалення, М.КВ.	8	9	12	16
Кубатура опалення, М.КУБ.	20	23	30	40
Управління	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/ 40...95	40/ 40...95	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	603/603/17	903/453/17	903/603/17	1203/603/17
Матеріал	нержавіюча сталь/кераміка	нержавіюча сталь/кераміка	нержавіюча сталь/кераміка	нержавіюча сталь/кераміка
Кількість ребер	2	3	3	3
Вага нетто, кг	11	14	21	24
Клас захисту від вологи та пилу, IP	33	33	33	33

SWT

Електричні рушникосушарки з нержавіючої сталі. Ідеальне рішення для ванної кімнати - обігрівач і рушникосушарка в одному корпусі.





МОДЕЛЬ	SWT 150	SWT 300	SWT 400
Потужність, Ватт	150	300	400
Площа опалення, М.КВ.	4	6	8
Кубатура опалення, М.КУБ.	10	15	20
Управління	Кнопка вкл / вискл	Кнопка вкл / вискл	Кнопка вкл / вискл
Монтаж	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	60/70	60/70	60/70
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	800/370/15	1100/470/15	1200/570/15
Матеріал	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь
Кількість ребер	3	3	3
Вага нетто, кг	7	11	14
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	54	54

SWT-RA

Електричні рушникосушарки з нержавіючої сталі.

Стильний металевий корпус та висока функціональність.

Можливість регулювання температури як рушникосушарки, так і повітря ванної кімнати.



МОДЕЛЬ	SWT-RA150	SWT-RA 300	SWT-RA 400
Потужність, Ватт	150	300	400
Площа опалення, М.КВ.	4	6	8
Кубатура опалення, М.КУБ.	10	15	20
Управління	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	60/ 40...95	60/ 40...95	60/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	800/370/15	1100/470/15	1200/570/15
Матеріал	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь
Кількість ребер	3	3	3
Вага нетто, кг	7	11	14
Клас захисту від вологи та пилу, IP	33	33	33

**SWGT**

Електричні рушникосушарки з нержавіючої сталі та скла.
Поєднання сучасного дизайну і максимальної зручності.
Дизайн рушникосушарки в стилі high-tech.




МОДЕЛЬ	SWGT 400	SWGT 450	SWGT 600	SWGT 800
Потужність, Ватт	400	450	600	800
Площа опалення, М.КВ.	8	9	12	16
Кубатура опалення, М.КУБ.	20	23	30	40
Управління	Кнопка вкл/викл	Кнопка вкл/викл	Кнопка вкл/викл	Кнопка вкл/викл
Монтаж	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/80	40/80	40/80	40/80
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	600/600/15	450/900/15	600/900/15	600/1200/15
Матеріал	нержавіюча сталь/скло	нержавіюча сталь/скло	нержавіюча сталь/скло	нержавіюча сталь/скло
Кількість ребер	3	3	3	3
Вага нетто, кг	10	11	14,5	19
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	54	54	54

SWGТ-RA

Електричні рушникосушарки з нержавіючої сталі та скла.
Ультра стильний дизайн та повний контроль температури.
Можливість регулювання температури як рушникосушарки, так і повітря ванної кімнати.



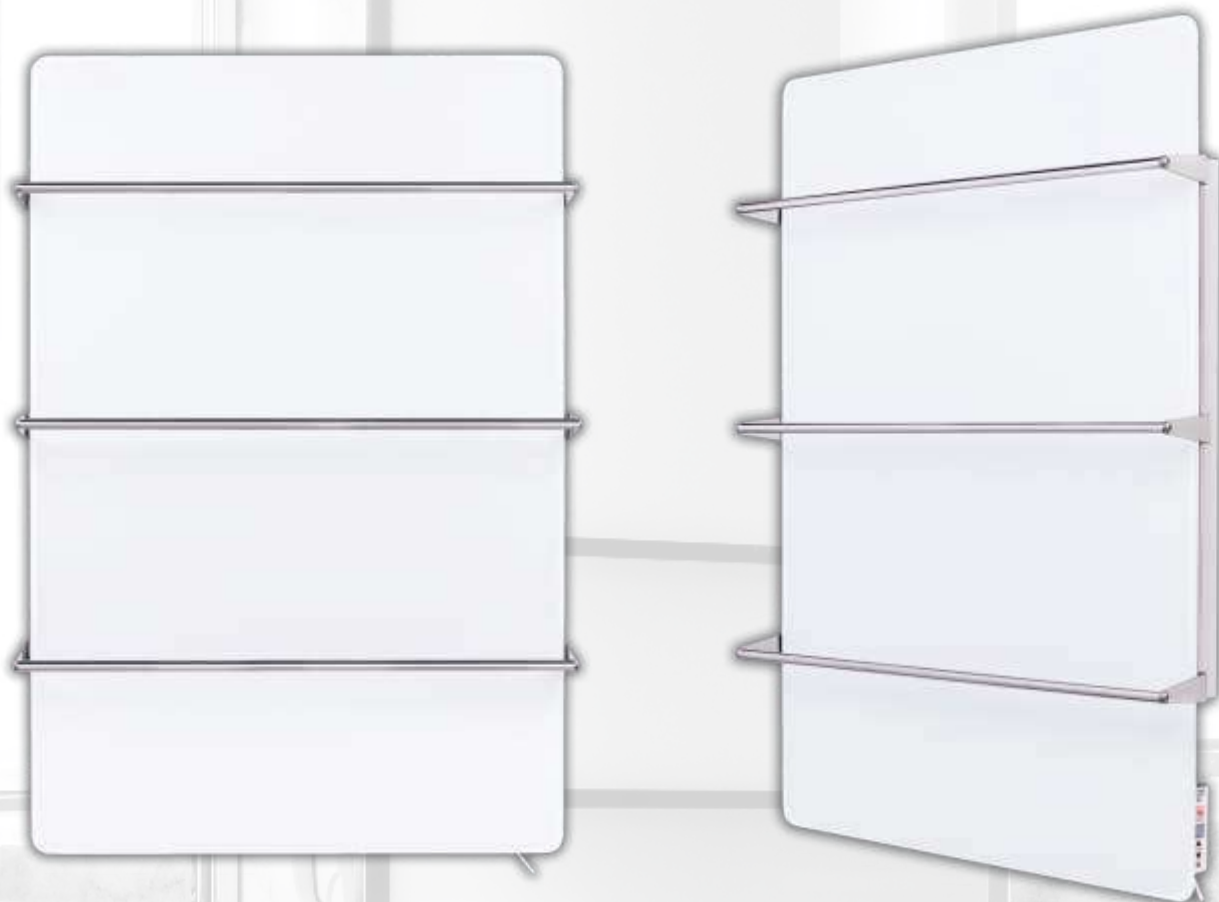

МОДЕЛЬ	SWGT-RA 400	SWGT-RA 450	SWGT-RA 600	SWGT-RA 800
Потужність, Ватт	400	450	600	800
Площа опалення, М.КВ.	8	9	12	16
Кубатура опалення, М.КУБ.	20	23	30	40
Управління	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача	Регулятор t° приміщення і t° обігрівача
Монтаж	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний
Температура панелі тильна сторона/лицьова сторона	40/ 40...95	40/ 40...95	40/ 40...95	40/ 40...95
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	85/15	85/15	85/15	85/15
Розміри, мм	600/600/15	450/900/15	600/900/15	600/1200/15
Матеріал	нержавіюча сталь / скло	нержавіюча сталь / скло	нержавіюча сталь / скло	нержавіюча сталь / скло
Кількість ребер	3	3	3	3
Вага нетто, кг	10	11	14,5	19
Клас захисту від вологи та пилу, IP	33	33	33	33



Склад



Цех

SW-PRO

Професійне рішення для широкого спектру застосування. Від цехів і складських приміщень до ангарів. Від терас і ресторанів до громадських залів, торгових центрів і церков. Рішення для експертів в стильному корпусі з нержавіючої сталі.



Тераса



Торговий центр



МОДЕЛЬ	SW-PRO 1000	SW-PRO 1300	SW-PRO 1500	SW-PRO 2000
Потужність, Ватт	1000	1300	1500	1900
Площа опалення, М.КВ.	20	26	30	38
Кубатура опалення, М.КУБ.	50	65	75	95
Монтаж	Стельовий / Настінний	Стельовий / Настінний	Стельовий / Настінний	Стельовий / Настінний
Температура панелі лицьова сторона	220- 270	220- 270	220- 270	220- 270
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	95/5	95/5	95/5	95/5
Розміри, мм	1522/150/44	1522/150/44	1522/150/44	1522/150/44
Матеріал	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь
Вага нетто, кг	6	6	6	6
Клас захисту від вологи та пилу, IP	20	20	20	20



Лікарня




Магазин




Офіс

SWPO 450

Професійне рішення для різних об'єктів соціальної та громадської сфери. Цей обігрівач має спеціальну полегшену конструкцію і розміри, необхідні для легкого вбудовування в підвісні офісні стелі. Є ідеальним рішенням для обігріву приміщень, коли необхідно заощадити простір.

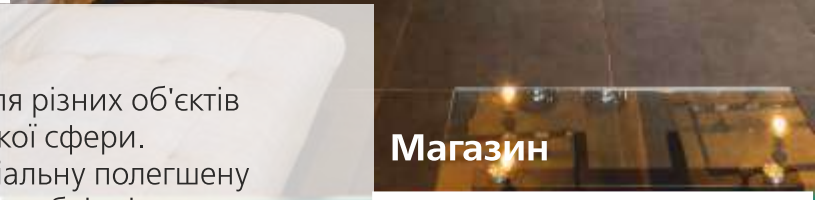

Школа

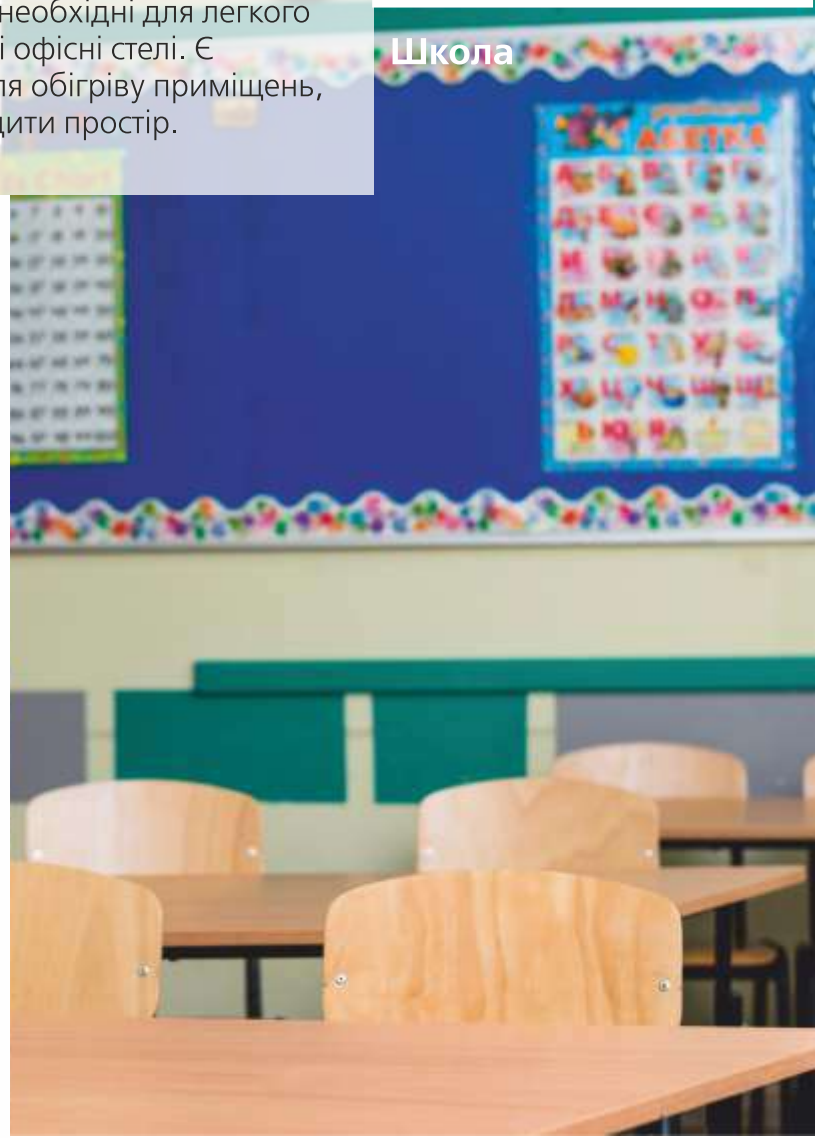



МОДЕЛЬ	SWPO 450/595	SWPO 450/618
Потужність, Ватт	450	450
Площа опалення, М.КВ.	9	9
Кубатура опалення, М.КУБ.	23	23
Монтаж	Стельовий	Стельовий
Температура панелі лицьова сторона	105	105
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	95/5	95/5
Розміри, мм	595/595/15 УКР Стандарт підвісних стель	618/618/15 ЕВРО Стандарт підвісних стель
Вага нетто, кг	7	7
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54	54



**Приміщення
з високими
вікнами**

SWPO 400/1600

Професійне рішення для різних об'єктів соціальної та громадської сфери. Цей обігрівач має спеціальну полегшену конструкцію.

Панель призначена для використання в якості плінтуса, що актуально для приміщень з високими вікнами або приміщень зі слідами вогкості. А також відмінно зарекомендувала себе в якості стельового обігрівача в коридорах, офісних приміщеннях, магазинах. Прекрасне рішення, якщо вся площа стін зайнята торгівельним устаткуванням або меблями.


Коридор



**Приміщення
зі слідами
вогкості**

Офіс / Магазин

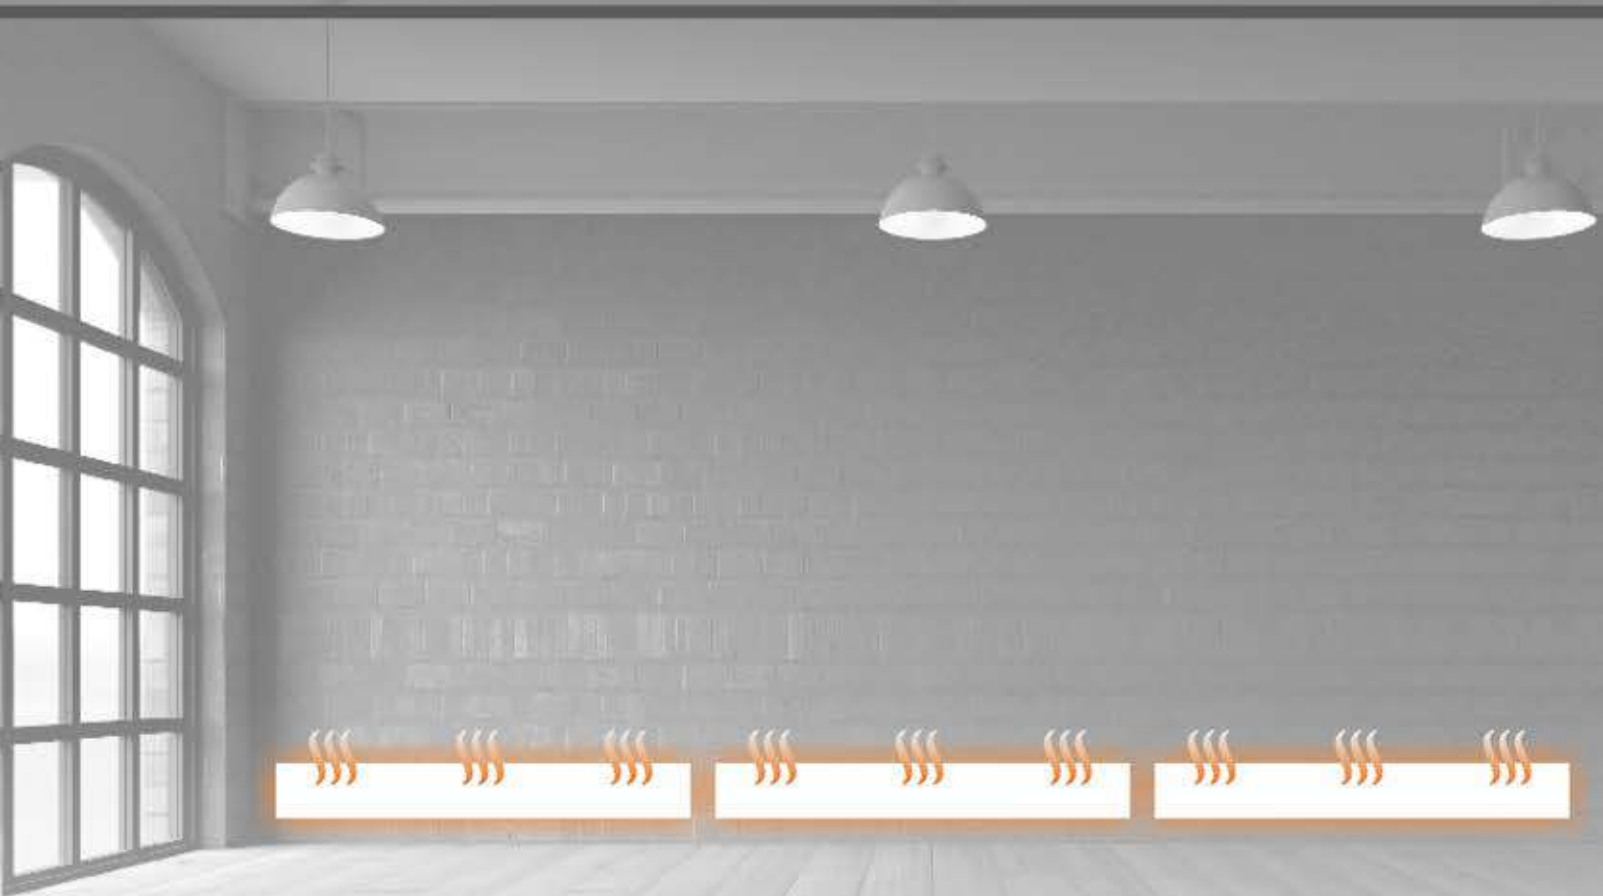

**МОДЕЛЬ****SWPO 400/1600**

Потужність, Ватт	400
Площа опалення, М.КВ.	8
Кубатура опалення, М.КУБ.	20
Монтаж	Стельовий / Настінний
Температура панелі лицьова сторона	85
Частка інфрачервоного / конвекційного обігріву	95/5
Розміри, мм	1600/200/15
Вага нетто, кг	6
Клас захисту від вологи та пилу, IP	54

Компанія виробник:
ТОВ «Теплокерамік»

Україна, м. Київ
вул. С. Скляренка, буд. №9
Тел: +(38) 044-580-23-72

Germany, Laatzen,
Lange Weihe 67
Тел.: +(49) 511-879-89-206



Sun  **WAY**

s-w.com.ua
тел.: +38 (097) 290-22-88
тел.: +38 (095) 290-22-88
info@s-w.com.ua

sunway.ua
тел.: +38 (050) 489-05-50
тел.: +38 (098) 489-05-50
ek@sunway.ua



 **TEPLO Ceramic**

Teploceramic.ua
тел.: +38 (096) 290-22-77
тел.: +38 (095) 290-22-77

Teploceramic.pro
тел.: +38 (050) 545-05-50
тел.: +38 (067) 545-05-50
teploceramicua@gmail.com